



Einbau - Gerätestecker für Snap-In Montage.
Alte K+B Serie 734

Variabler Snap-in


Gerätestecker / Buchse
Polbild

Gerätestecker
A - Normblatt C14 (70°)



Befestigung
Steckeranschluß

Snap-in
R - Kabelschuh 6,3



Anzahl Sicherungen
Spannungswähler
Schalter
A - Snap-In-Maß
Nennstrom
Nennspannung
Prüfzeichen


0
Ohne
Kein
1,00 bis 3,20 mm variabel
10,0 A (15,0 A acc. UL)
250 V_{RMS}



Z

10,00

Polbild/Normblatt-Nummer siehe technische Daten

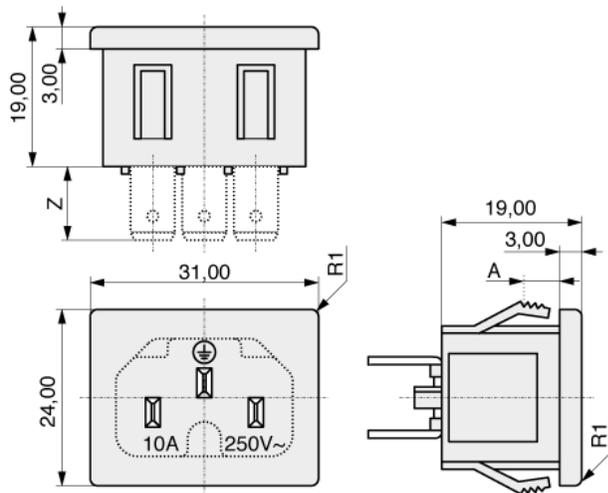

Montagedurchbrüche

