
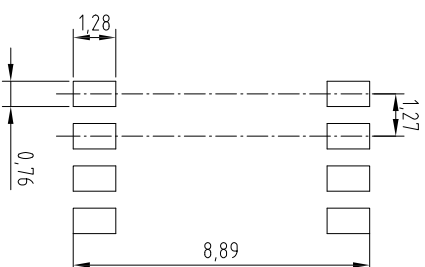
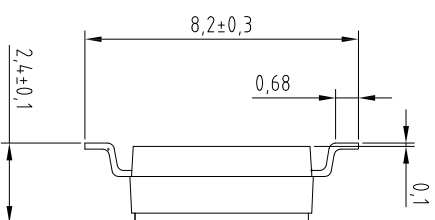


REV (版本)	MARK (标记)	DESCRIPTION (描述)	DATE (日期)	APPROVED (批准)

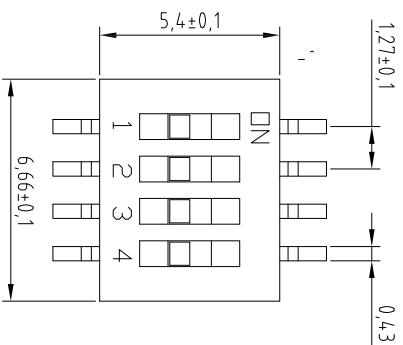

焊盘尺寸:

开关特性:


1、性能:

- 电流规格: 100mA, 50VDC
 - 接触电阻: 100mΩ Max
 - 绝缘电阻: 100MΩ
 - 使用寿命: 10000次
 - 操作力: 200g Max.
 - 使用温度: -30°C~80°C
- 2、焊接要求:
- 回流焊: 250度, 5秒

3、材质

- 开关盖: 高温尼龙
- 开关底座: 高温尼龙
- 拨动杆: 高温尼龙
- 端子: 黄铜
- 接触片: 镀金磷铜
- 密封膜: 聚酰亚胺

电路图:



REFERENCE DRAWING

UNSPECIFIED TOLERANCE	DRAWN	QW. HONG	DATE	SCALE: 1:1	ITEM	DIP SERIES
未指定的公差	制图		日期	比例	产品类型	拨码开关
ANGULAR(角度)	CHKD	GF. YANG	DATE	VIEW:	PART NO	
16 < L ≤ 63	审核		日期	视图	型号	DHMF-04
4 < L ≤ 16	APVD	GJ. ZHAO	DATE	UNIT:mm	DWG NO	
L ≤ 4	批准		日期	单位	图号	



浙江键富电子有限公司
ZHEJIANG JIANFU ELECTRONICS CO. LTD