

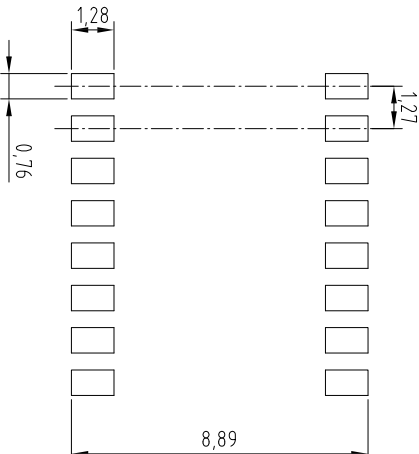
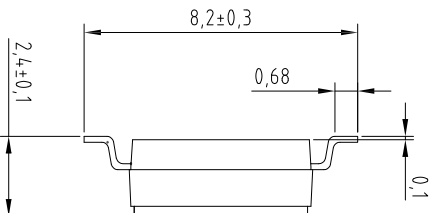


REV (版本)	MARK (标记)	DESCRIPTION (描述)	DATE (日期)	APPROVED (批准)

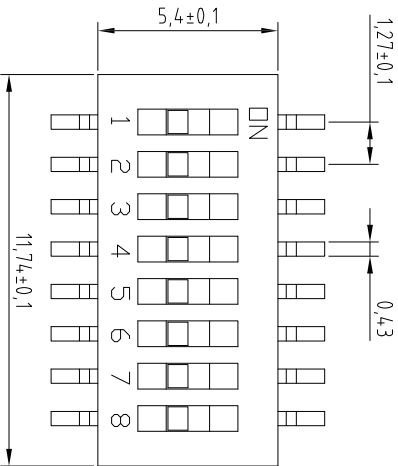

焊盘尺寸:

电路图:



开关特性:

- 1、性能:
电流规格: 100mA, 50VDC
接触电阻: 100mΩ Max
绝缘电阻: 100MΩ
使用寿命: 1000次
操作力: 200g Max.
使用温度: -30°C~80°C
- 2、焊接要求:
回流焊: 250度, 5秒
- 3、材质:
开关盖: 高温尼龙
开关底座: 高温尼龙
拨动杆: 高温尼龙
端子: 黄铜
接触片: 镀金磷铜
密封胶: 聚酰亚胺

REFERENCE DRAWING

UNSPECIFIED TOLERANCE		DRAWN		DATE		SCALE: 1:1		ITEM		DIP SERIES	
未指定的公差		制 图		日期		比 例		产 品 类 型		拨码开关	
ANGULAR(角度)		CHKD		DATE		VIEW: 		PART NO		DHMF-08	
16 < L ≤ 63		审 核		2015. 07. 20		UNIT: mm		图 号			
4 < L ≤ 16		APVD		DATE							
L ≤ 4		批 准		2015. 07. 20							
		GJ. ZHAO									